

## Serie QR2-S Standard

- Verschlussstecker
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
- QR2-S-RBS



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 80 °C
Gewicht	Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
1823391607	Ø 4	25 Stück	0,002 kg
1823391608	Ø 5	25 Stück	0,006 kg
1823391609	Ø 6	25 Stück	0,008 kg
1823391610	Ø 8	25 Stück	0,015 kg
1823391611	Ø 10	25 Stück	0,018 kg
1823391612	Ø 12	10 Stück	0,023 kg
1823391613	Ø 14	10 Stück	0,037 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen


Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

## Abmessungen

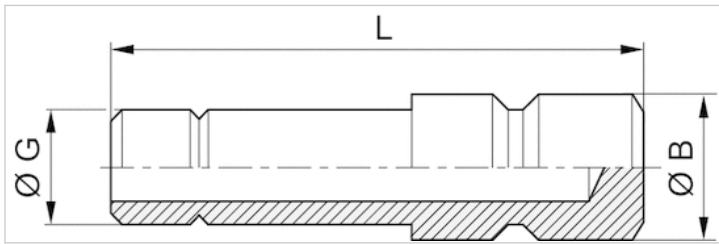

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Ø B	L
1823391607	Ø 4	5	25.5
1823391608	Ø 5	6	26.5
1823391609	Ø 6	7	27.5
1823391610	Ø 8	9	30.5
1823391611	Ø 10	11	35
1823391612	Ø 12	13	37
1823391613	Ø 14	15	40