

## Serie QR2-C Edelstahl

- Ringstutzen, 1-fach
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- QR2-C-RV1
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412004973	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,013 kg
R412004974	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,016 kg
R412004975	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,017 kg
R412004976	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,019 kg
R412004977	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,02 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

## Abmessungen

## Abmessungen

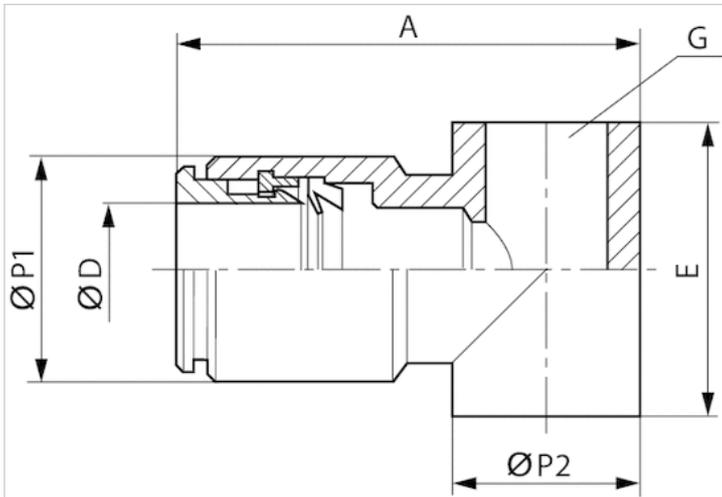

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	E	Ø P1	Ø P2
R412004973	Ø 4	G 1/8	27	15	9	14
R412004974	Ø 6	G 1/8	29	15	12	14
R412004975	Ø 8	G 1/8	29.5	15	14	14
R412004976	Ø 6	G 1/4	32.5	17	12	18
R412004977	Ø 8	G 1/4	33	17	14	18